版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	照合 CHK.	承認 APPD.	承認 APPD.

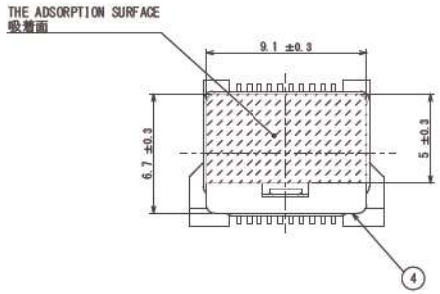



WITHOUT CAP
キャップを外した状態









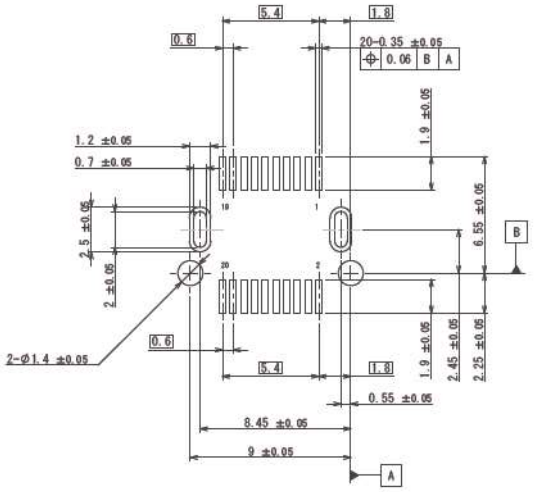

APPLICABLE P.C.B DIMENSION (REF.)
適合基板寸法（参考）

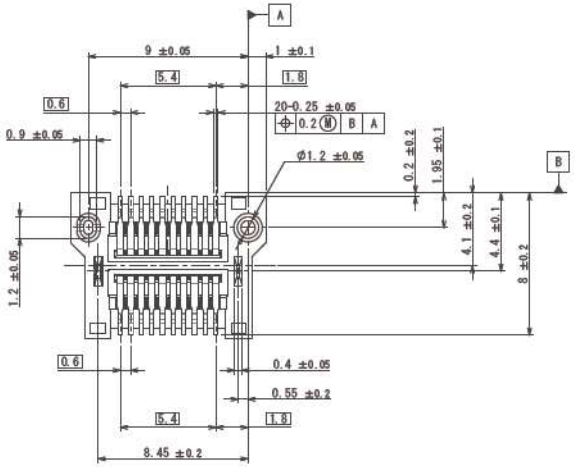



C-C
(5 : 1)

品番 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	CAP	1	HEAT RESISTING PLASTIC	-	COLOR: BLACK
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	-
2	CONTACT	20	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL TERMINAL AREA: MATTE TIN PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA: Au 0.3μm MIN. TERMINAL AREA: Sn 1.5μm MIN.
1	INSULATOR	1	HEAT RESISTING PLASTIC	-	UL94V-0 HALOGEN-FREE COLOR: BLACK

仕様書(SPECIFICATION) JACS-30248-04		第1版(ORIGINAL DATE) 18/APR/2013		尺度(SCALE) 5 : 1	シリーズ(SERIES) DP3A	日本航空電子工業株式会社
		製図 DR.		名称(TITLE) DP3ARD20WQ1		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	M. KATAYANAGI			SIZE A2
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	査閲 APPD.	—			
. ±0.3	X° ±	承認 APPD.	T. MASUMOTO	質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ14076	版数 (VER.) 1
.X ±0.4	X°X' ±					
.XX ±0.1	単位(UNIT) : mm					
.XXX ±						

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

JAE Connector DEV. Proprietary. Copyright© 2013, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.

WISDOM承認 2013/04/24

DCF-C-213H(12.08)

S/W